

Práškové lakování

Kvalita, moderní technologie,
profesionální přístup

Univerzál
BOHEMIA



Firma **Univerzál Bohemia - prášková lakovna** nabízí kvalitní **povrchovou úpravu kovů** práškovým lakováním, známou také jako **komaxit**.

Jsmo rodinná firma s individuálním přístupem k zákazníkovi.

Práškové lakování je vhodné na úpravu povrchu profilů, trubek, svařených dílů, odlitků, ocelových, pozinkovaných i hliníkových výrobků, apod.

Rozšiřujeme naši nabídku zhotovení povrchových úprav o práškové lakování. **Prášková lakovna** tak vhodně doplňuje nabídku společnosti Univerzál Bohemia:


- /// mokré lakování
- /// kovovýroba a kovoobrábění
- /// autolakovna

Nanášení práškové barvy provádíme jak elektrostaticky tak elektrokineticky. Práškové barvy zajišťujeme od kvalitních výrobců a druh barvy je odvislý od druhu upravovaného dílu s ohledem na jeho použití. Tloušťka povlaku se pohybuje v rozmezí od 50 do 120 mikronů dle požadavků zákazníka.

Balení provádíme dle požadavků a specifikací zákazníka s velkým důrazem na ochranu lakovaných dílů. Balení nalakovaných dílů provádíme do strečové nebo bublinkové fólie, prokládáme kartonem či dřevěnými proklady. Výhodou naší lakovny jsou krátké dodací lhůty a možnost nástřiku několika různých barevných odstínů denně.



Parametry vypalovací pece

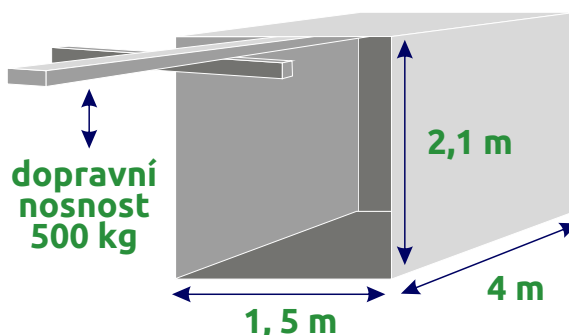

Naše prášková lakovna nabízí možnost lakování až 4 m dlouhých výrobků (maximální rozměr pece 2,1 x 1,5 x 4 m) a váhy 500 kg na místě s dobrou dopravní dostupností. Disponujeme dostatečnou manipulační technikou a skladovými prostory.

Práškové lakování

Kvalita, moderní technologie, profesionální přístup




POUŽITÍ BAREV

Používáme kvalitní italské, rakouské, švýcarské a norské práškové barvy na bázi polyesterových a epoxidových pryskyřic dle vzorníku RAL. **Prášková barva** patří k nejpoužívanějším barvám současnosti díky širokým možnostem jejího využití. Volba typu nanášené barvy se odvíjí od přání zákazníka:

- /// epoxidové pro vnitřní použití
- /// epoxipolyesterové pro výrobky, které nejsou trvale vystaveny povětrnostním vlivům
- /// polyuretanové pro výrobky, které jsou trvale vystavovány povětrnostním vlivům

Při požadavku na vysokou korozní odolnost provádíme 2-vrstvé práškové lakování s použitím základového práškového primeru. Nanesené práškové barvy jsou vytvrzovány ve vypalovacích pecích při vypalovací teplotě 160-200 °C. Doba vypalování závisí na druhu výrobku, vypalovací teplota na druhu použité práškové barvy.

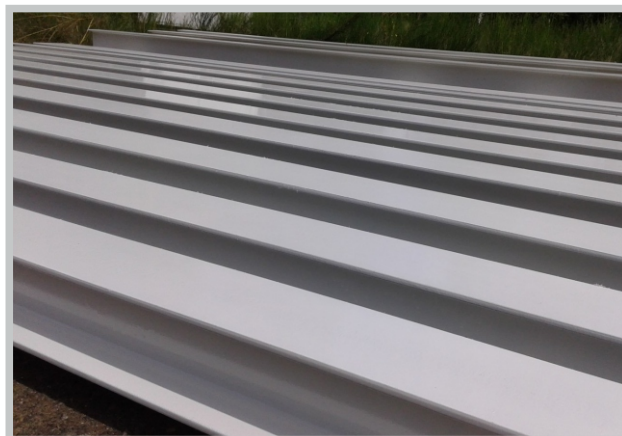

Práškové lakování nám umožňuje dát Vašemu výrobku libovolnou barvu, odstín či povrch. Odstín barvy můžete vybírat ze vzorníků:

- /// RAL
- /// NCS
- /// Pantone

Při volbě povrchu můžete vybírat nejen z povrchu lesklého, či hluboce matného, ale i z různých druhů struktur jako např.:

- /// metalízy
- /// antiky
- /// perletě

S výběrem té nejlepší varianty Vám rádi a ochotně pomůžeme.

Věnujeme značnou **PRECIZNOST** kontrole provedených prací.

Univerzál Bohemia s.r.o.
Josefodol 40
582 91 Světlá nad Sázavou
IČ: 49810561

+420 724 750 408
obchod@ubohemia.cz
www.ubohemia.cz

